



# SALTO WANDLESER AUFPUTZ-VERSION, KONISCH

MODELL WRDx0E04xx

Verkabelter Wandler in der Aufputz-Version mit quadratischer, konisch zulaufender Bauform für Online-Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsberechtigungen sowie Steuerung von Drittanwendungen (z.B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).

**TECHNOLOGIEN**

|                        |   |
|------------------------|---|
| MIFARE <sup>1)</sup>   | ● |
| BLE                    | ● |
| LEGIC <sup>2) 3)</sup> | ● |
| HID <sup>4)</sup>      | ● |
| Picopass               | — |

**TECHNISCHE DATEN**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen (H x B x T)        | 95,5 x 95,5 x 22,0 mm   |
| Anschluss                      | 4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zwischen Steuerung und Wandler beträgt 250 m <sup>5)</sup> , optional RJ45-Adapter erhältlich, integriertes Anschlusskabel (3 m)                                      |
| Befestigung                    | Aufputz (zur Montage auf 60er uP-Dose geeignet)   |
| Stromversorgung                | Über SALTO Steuerung CU42xx   |
| Umgebungsbedingungen           | Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%  |
| IP-Klasse                      | IP66  |
| Zertifizierungen <sup>6)</sup> | CE, FCC, IK 09, RCM, MIC, UL294   |
| Sonstiges                      | Zur Verwendung mit den SALTO Steuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0E04xx erfolgt verschlüsselt. |


**OPTIONEN**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Gehäusefarbe    | Weiß oder Schwarz                                   |
| Produktvariante | Version mit kapazitivem und beleuchtetem Tastenfeld |



**ZUBEHÖR**

|              |               |
|--------------|---------------|
| RJ45-Adapter | Ref. SP224895 |
|--------------|---------------|

Abmessungen

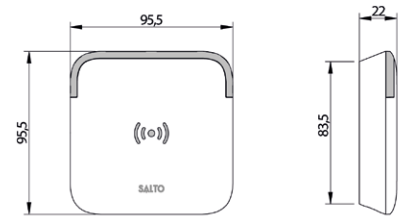

Befestigung

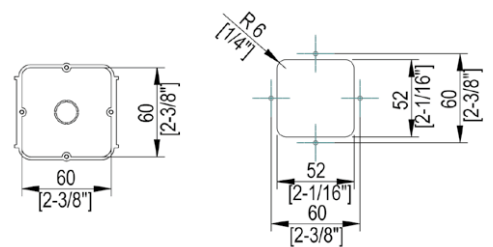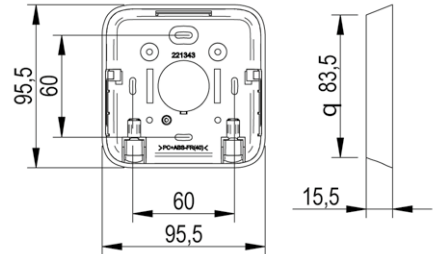

Produktvariante



SALTO Wandler mit weißer Gehäusefarbe und kapazitivem Tastenfeld

<sup>1)</sup> MIFARE DESFire EV2, DESFire EV1, Classic, Ultralight C und Plus.  
<sup>2)</sup> LEGIC prime und advant.  
<sup>3)</sup> Nur Version mit Keypad.  
<sup>4)</sup> HID iCLASS.  
<sup>5)</sup> Abh. vom verwendeten Kabel und Wandler bis zu 400 m.  
<sup>6)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.

Technische Hotline  
 Tel. 0202 769579-12, Fax -99  
 hotline.de@saltosystems.com

Publikationen der SALTO Systems GmbH sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind vorbehalten. Eine Vervielfältigung in jeder Art und Form ist ohne schriftliche Genehmigung unzulässig. Änderungen vorbehalten.

SALTO Systems GmbH  
 info.de@saltosystems.com  
 www.saltosystems.de